




HER
ODA
ÖNEMLİDİR

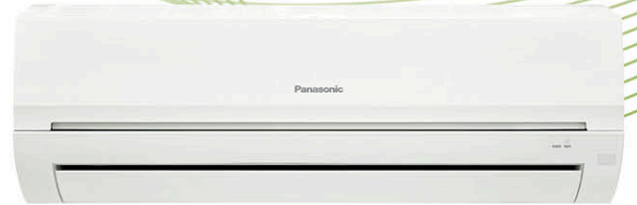

DUVAR TİPİ // STANDART HEAT PUMP

GÜÇLÜ HEAT-PUMP'LA İKLİMLENDİRME. YÜKSEK TASARRUF İÇİN A SINIFI VERİMLİLİK.

SAĞLIKLI HAVA

- Yumuşak nem alma çalışma modu
- Koku giderme fonksiyonu
- CZ-SA14P Allerü-buster alerji önleyici filtre (opsiyonel)

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÇEVRE

- R410A soğutucu akışkan

KONFOR

- Manuel yatay hava üfleme kontrolü
- Otomatik dikey hava üfleme kontrolü
- Sıcak başlama modu
- Otomatik yeniden başlama

KOLAY KULLANIM

- 12 saatlik otomatik zamanlayıcı (PW9 ve PW12 için)
- 24 saatlik otomatik zamanlayıcı (PW18 ve PW24 için)
- Kolay kullanımlı infrared uzaktan kumanda

KOLAY MONTAJ VE BAKIM

- Çıkarılabilir ve yıkanabilir panel
- Dış ünitenin üst paneli üzerinden bakım imkanı



SUPER ALLERÜ-BUSTER FİLTRE

SUPER allerü-buster filtre üç farklı etkiyi birleştirir. Anti-alerjen, anti-virüs ve anti-bakteriyel koruma sağlayarak odanızın havasını her zaman temiz ve sağlıklı tutar. Üstelik, etkisini 10 yıl boyunca kaybetmez.

OPSİYONEL

Filtre tarafından yakalanan tüm alerjenlerin %99'dan fazlasını etkisiz hale getirir.

Hedef maddeler:

Alerjenler: Polen, ölü toz akarları ve atıkları, kedi tüyü, küf.



CU-PW9GKE



CU-PW12GKE



CU-PW18GKE



CU-PW24JKE

| GENEL | Değerlendirme Koşulları | |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Soğutma | Isıtma |
| İç hava ısısı | 27°C KT / 19°C YT | 20°C KT |
| Dış hava ısısı | 35°C KT / 24°C YT | 7°C KT / 6°C YT |

KT : Kuru Termometre YT : Yaş Termometre

- 1) EER ve COP sınıflandırması AB direktifi 2002/31/EC doğrultusunda 230V'tur.
- 2) Yıllık tüketim, soğutma modunda yılda 500 saatlik bir ortalama ile 230 V'daki giriş gücü çarpımı olarak hesaplanır.
- 3) Ünitelerin ses basıncı düzeyi, ana ünitenin önünden 1 metre, yer seviyesinden 0,8 metre bir konumla ölçülen değeri gösterir. Ses basıncı düzeyi Eurovent 6/C/006-97 özelliklerine uygun olarak ölçülmüştür.
- 4) Boru açığı için 70 mm. ilave edilmesi gerekir.
- 5) Montaj esasında dış ünite iç üniteden daha yüksek konumdaysa.

İthalatçı Firma:

Panasonic Elektronik Satış A.Ş.
Maslak Mah. Bilim Sok. Sun Plaza No:5 Kat:16 34398 Maslak-Şişli / İSTANBUL
Tel: (0212) 367 94 00 Faks: (0212) 286 21 11



Eurovent Sertifikasyon Programı.
Panasonic Eurovent Sertifikasyon Programına katılmaktadır.
Ürünler Eurovent Sertifikalı Ürünler listesinde yer almaktadır.

KIT-PW9-GKE // KIT-PW12-GKE // KIT-PW18-GKE // KIT-PW24-JKE



healthyair

| TAKIM | | | KIT-PW9-GKE | KIT-PW12-GKE | KIT-PW18-GKE | KIT-PW24-JKE |
|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| İç Ünite | | | CS-PW9GKE | CS-PW12GKE | CS-PW18GKE | CS-PW24JKE |
| Dış Ünite | | | CU-PW9GKE | CU-PW12GKE | CU-PW18GKE | CU-PW24JKE |
| Soğutma kapasitesi | Nominal | kW | 2,65 | 3,4 | 5,10 | 7,03 |
| | | kCa/h | 2.280 | 2.920 | 4.386 | 6.046 |
| EER ¹⁾ | Nominal | Enerji Tasarrufu | 3,21 | 3,22 | 2,91 | 2,53 |
| | | | | | | |
| Soğutma Güç Girişi | Nominal | kW | 0,825 | 1,055 | 1,75 | 2,78 |
| | | | | | | |
| Isıtma kapasitesi | Nominal | kW | 2,85 | 3,8 | 5,30 | 7,50 |
| | | kCa/h | 2.450 | 3.260 | 4.560 | 6.450 |
| COP ¹⁾ | Nominal | Enerji Tasarrufu | 3,63 | 3,61 | 3,35 | 2,87 |
| | | | | | | |
| Isıtma Güç Girişi | Nominal | kW | 0,785 | 1,05 | 1,58 | 2,61 |
| | | | | | | |
| Yıllık Enerji Tüketimi ²⁾ | | kWh | 413 | 528 | 875 | 1.390 |
| İÇ ÜNİTE | | | | | | |
| Güç kaynağı | | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Bağlantı | | mm ² | 7 x 1,5 | 7 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 |
| Soğutma Akımı | Nominal | A | 3,9 | 5,0 | 7,7 | 13,1 |
| | | | | | | |
| Isıtma Akımı | Nominal | A | 3,7 | 4,9 | 6,9 | 12,5 |
| | | | | | | |
| Hava debisi | Soğutma / Isıtma | m ³ /h | 618 / 618 | 540 / 552 | 972 / 984 | 1.044 / 1.092 |
| | | | | | | |
| Nem alma hacmi | | l/h | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,0 |
| Ses basıncı düzeyi ³⁾ | Soğutma (Hi/Lo/S-Lo) | dB(A) | 39 / 31 | 39 / 32 | 45 / 38 | 47 / 41 |
| | Isıtma (Hi/Lo/S-Lo) | dB(A) | 29 / 38 | 39 / 31 | 43 / 38 | 46 / 41 |
| Boyutlar | Y x G x D | mm | 250 x 770 x 205 | 280 x 799 x 183 | 275 x 998 x 230 | 275 x 998 x 230 |
| | | | | | | |
| Net ağırlık | | kg | 7,5 | 9 | 11 | 11 |
| Hava temizleyici filtre | Opsiyonel | | CZ-SA14P Allerü-buster filtre | CZ-SA14P Allerü-buster filtre | CZ-SA14P Allerü-buster filtre | CZ-SA14P Allerü-buster filtre |
| DİŞ ÜNİTE | | | | | | |
| Hava debisi | Soğutma / Isıtma | m ³ /h | 630 | 672 | 1.740 | 3.102 |
| | | | | | | |
| Ses basıncı düzeyi ³⁾ | Soğutma (Hi) | dB(A) | 48 | 49 | 55 | 54 |
| | Isıtma (Hi) | dB(A) | 49 | 50 | 55 | 55 |
| Boyutlar ⁴⁾ | Y x G x D | mm | 530 x 650 x 230 | 540 x 780 x 289 | 540 x 780 x 289 | 750 x 875 x 345 |
| | | | | | | |
| Net ağırlık | | kg | 27 | 30 | 44 | 63 |
| Borulama bağlantıları | Siv. borusu | inch (mm) | 1/4" (6,35) | 1/4" (6,35) | 1/4" (6,35) | 1/4" (6,35) |
| | Gaz borusu | inch (mm) | 3/8" (9,52) | 3/8" (9,52) | 1/2" (12,70) | 5/8" (15,88) |
| Soğutucu akışkan miktarı | R410A | kg | 0,80 | 0,98 | 1,33 | 1,82 |
| | Kot farkı (giriş/çıkış) ⁵⁾ | m | 5 | 5 | 20 | 20 |
| Borulama mesafesi | Min / Maks. | m | 3 / 10 | 3 / 15 | 3 / 25 | 3 / 25 |
| | | | | | | |
| İlave soğutucu akışkan olmadan borulama mesafesi | Maks. | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| İlave gaz | | g/m | 20 | 20 | 20 | 30 |
| | | | | | | |
| Çalışma aralığı | Soğutma Min / Maks. | °C | 21 / 43 | 21 / 43 | 16 / 43 | 16 / 43 |
| | Isıtma Min / Maks. | °C | -5 / 24 | -5 / 24 | -5 / 24 | -5 / 24 |

Teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Panasonic[®]

Panasonic ürünleri ile ilgili daha fazla bilgi için
www.panasonic.com.tr sitesini ziyaret edin.